
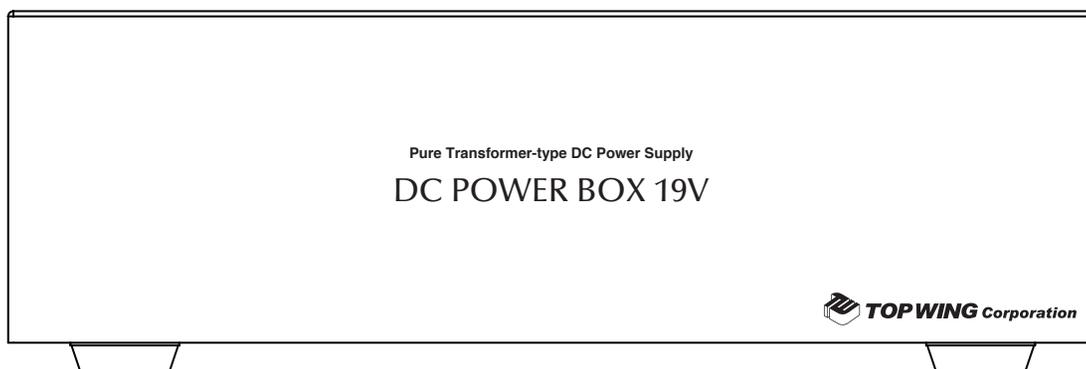
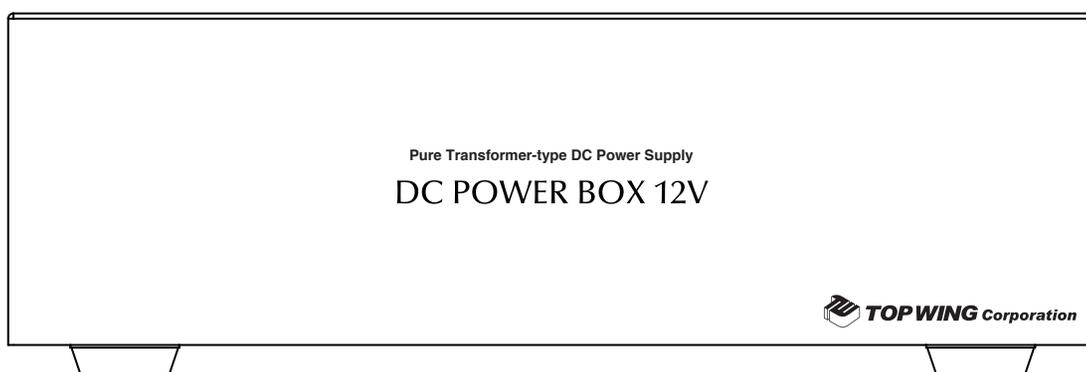


TOPWING
Corporation

Pure Transformer-type DC Power Supply DC POWER BOX

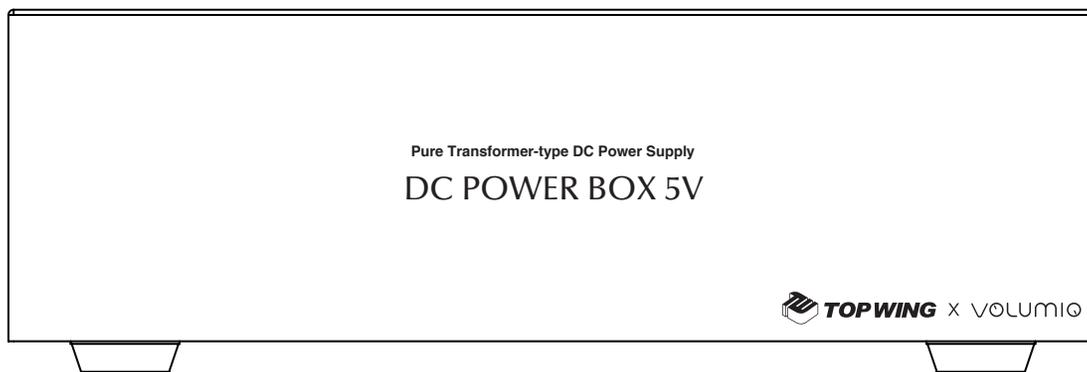

安全上のご注意／はじめにお読みください

本製品の安全な使用のために

本製品はオーディオ機器向けのDC直流電源として設計・製造されています。使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いください。

取扱説明書を守らない使用方法を行うと、感電・火災・製品の故障・人的被害などの重大な事故を引き起こす恐れがあります。

対象範囲と想定使用

本製品は、日本国内でのAC100V電源に対応しています。指定以外の電源（異なる電圧、直流電源、海外電源など）では使用しないでください。

オーディオ機器への直流電源供給以外の目的でのご使用や、環境条件に反するご使用は予期せぬトラブルの原因となり、当社では責任を負いかねる場合があります。

異常時の対処

煙・異臭・異音が発生したり、内部に水や異物が入ったり、外装が破損した場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。サービス係または販売店にご相談いただくまで使用しないでください。

雷が鳴り出した場合は、機器やコードには触れないでください（感電の恐れがあります）。

ケーブル・プラグの取り扱い

電源コードやDCコードを傷つけたり、加工・改造したり、過度に折り曲げたりしないでください。重い物の下敷きにすることも避けてください。

抜き差しはプラグ部分を持って行い、濡れた手で触れないでください。

ほこりや金属片などが付着している場合は、コンセントから抜いた状態で乾いた布などで清掃してください。

設置環境と放熱

放熱を妨げるような場所（通気孔をふさぐ、布などで覆う等）や、湿気・ほこりの多い場所、水がかかる場所、熱器具の近くには設置しないでください。

不安定な台や振動の多い場所への設置は落下や故障の原因となりますので避けてください。

改造・分解の禁止

本製品の分解・改造は行わないでください。内部点検や修理が必要な場合は、必ずサービス係にご依頼ください。

改造・分解が原因で生じた損害については、当社では責任を負いかねます。

長期間使用しない場合

旅行などで長期間使用しない場合や、清掃・移動を行う際は、感電や故障を防止するために、必ず電源プラグをコンセントから抜き、DCコードを外してください。

DC POWER BOXをご購入いただきありがとうございます。本製品は、DC入力を持つオーディオ機器に対して、付属のACアダプターと交換することで、高音質化を実現します。

DC POWER BOXは、一般的なスイッチング電源ではなくリニア電源方式でDC出力を生成しています。また、後段回路においては、過剰なコンデンサーバンク、スイッチング式DC-DCコンバーターを排除し、トランスが生み出すパワーをできるだけ損なわないように配慮しました。リニア電源方式だからこそ味わえる音質が、ここにあるのです。

DC POWER BOXは皆様がりニア電源に期待されている音質を裏切らないという自負があります。組み合わせるDC入力オーディオ機器がより一層素晴らしい音楽を奏で始めるでしょう。

将来必要になることがあるかもしれませんので、ご購入になったDC POWER BOXのシリアルナンバーとご購入情報をここに控えておくことをお勧めいたします。

- 製品名：
- シリアルナンバー：
- ご購入年月日：
- ご購入店名：

注意：保証による修理を受ける場合は、レシートなど、購入を証明するものが必要になります

目次

安全上のご注意／はじめにお読みください	2
本製品の安全な使用のために	2
対象範囲と想定使用	2
異常時の対処	2
ケーブル・プラグの取り扱い	2
設置環境と放熱	2
改造・分解の禁止	2
長期間使用しない場合	2
1. 開封と設置	4
2. 機器の説明	5
3. 機器の操作	6
4. 仕様	7

1. 開封と設置

DC POWER BOXの入った箱をテーブルの上に置いて、シールを剥がすか切って外箱を開けます。緩衝材に包まれたDC POWER BOXを慎重に取り出します。以下の内容物が入っています。

- DC POWER BOX本体
- AC電源コード
- DCケーブル
- 製品保証書

以上のうち、いずれかが同梱されていない場合には、ご購入店にご連絡ください。


DC POWER BOXから緩衝材、袋を取り除き、熱源から離れたしっかりとした場所に設置してください。また、本体に直射日光が当たらないようにしてください。通気のために、本体の周囲には十分に空間を確保してください。

DC POWER BOXは、各モデルごとに最大5V/5A, 12V/5A, 19V/5Aまでの電力を供給することのできるDC電源ユニットです。発熱には留意しておりますが、最大まで電力を供給した場合には、それなりの熱が発生します。したがって、十分な通気を確保されることをお奨めします。

また、本機の上に機器を積み重ねることは、放熱の妨げになるだけでなく、破損の恐れがございますので、行わないようにしてください。

また、煙、湿気、埃、水のかからないところに本体を設置してください。厚手のカーペットの上や、箱の中、家具の内側には設置しないでください。カーテンに近いところに設置するのも避けてください。間違った使い方をされた場合は保証の対象外となります。

2. 機器の説明

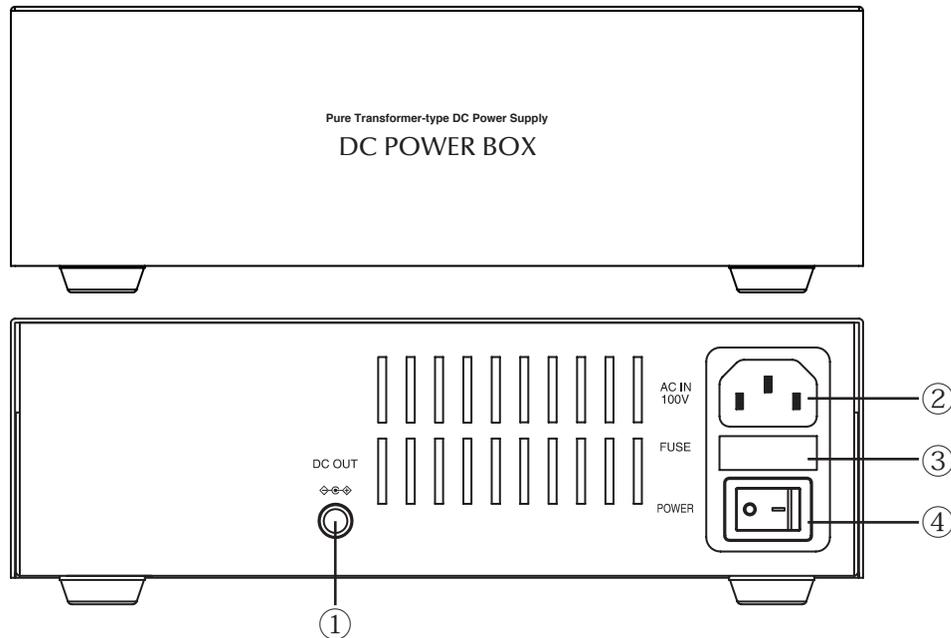

1. DC出力、DCバレルジャック（2.1mm/5.5mm）です。付属DCケーブルを接続します。定格出力は製品によって異なります。以下をご参照ください。

DC POWER BOX 5V : DC5V/5A

DC POWER BOX 12V : DC12V/5A

DC POWER BOX 19V : DC19V/5A

付属のDCケーブルは、両端ともに2.1mm/5.5mmとなりますので、違う径の機器と接続する場合には、お手数おかけしますが市販の変換アダプタ等をお買い求めください。なお、本製品は、極めて大きい電流出力を有しますので、変換アダプタ等の耐電流には十分お気を付けください。

2. AC入力、C14インレットです。付属AC電源コードを接続します。定格消費電力は製品によって異なります。以下をご参照ください。なお、定格入力電圧は、全製品共通でAC100Vです。AC100V以外の電圧で動作させることは、機器の故障等を引き起こしますので、絶対に行わないでください。

DC POWER BOX 5V : 80VA

DC POWER BOX 12V : 140VA

DC POWER BOX 19V : 180VA

3. ヒューズソケットです。万が一ヒューズが切れる場合には、機器の故障が考えられますので、ご購入店もしくはTOP WINGコンタクトフォームまでご連絡ください。ヒューズ定格値は下記の通りです。

DC POWER BOX 5V : 250V/1.25A

DC POWER BOX 12V : 250V/2A

DC POWER BOX 19V : 250V/2.5A

4. 電源スイッチです。すべての機器を接続し終わったのちに、電源を入れることをお勧めします。

3. 機器の操作

1. 接続するDC入力を持つ機器の電源仕様を確認します。本製品と接続機器の電圧が一致していることを確認してください。また、接続機器の定格電流が、本製品の定格電流以下であることを確認してください。
2. 接続を試みる前に、本製品並びに接続機器の電源がオフになっていることを確認してください。
3. 付属DCケーブルで本製品と接続機器を接続します。もし、付属DCケーブルで接続できない場合には、市販の変換アダプタ等を用いて接続します。この際、変換アダプタ等の耐電流には十分注意してお使いください。
4. 本製品の電源を入れます。
5. 接続機器の電源を入れます。
6. 機器の使用が終わったら、接続機器の電源を切ったのちに、本製品の電源を切ります。本製品の電源スイッチで接続機器の電源を操作することは、接続機器の故障につながる可能性がありますので、お控えください。

注意：この機器に接続できるだろうか？ちゃんと動くかわからないなど、少しでも疑問に感じましたら、お使いになられる前に、ご購入店もしくはTOP WINGコンタクトフォームまでご連絡いただくことをお勧めいたします。万が一、間違った接続方法、電圧等で動作させますと、機器の故障を引き起こします。

4.仕様

定格入力電圧：AC100V 50/60Hz

定格出力電圧・電流：

DC POWER BOX 5V：DC5V/5A

DC POWER BOX 12V：DC12V/5A

DC POWER BOX 19V：DC19V/5A

定格消費電力：

DC POWER BOX 5V：80VA

DC POWER BOX 12V：140VA

DC POWER BOX 19V：180VA

サイズ：210.4 x 248 x 70.2mm (幅、奥行き、高さ、突起物等を含む)

重量：

DC POWER BOX 5V：約3.0kg

DC POWER BOX 12V：約3.7kg

DC POWER BOX 19V：約3.9kg

標準的な小売価格：各製品共通55,000 円(税込)

JAN コード：

DC POWER BOX 5V：4589631463898

DC POWER BOX 12V：4589631464604

DC POWER BOX 19V：4589631464925

保証：12 ヶ月

※仕様は予告なく変更になる場合があります

製品についてのご質問・ご購入者様サポート

製造・販売元：有限会社トップウイング

千葉県松戸市常盤平 5-11-9 今井ビル 3F

コンタクトフォーム：<https://topwing.jp/Contact.html>

e-mail: info@twctokyo.co.jp

Website: <https://topwing.jp/>



