


OPT ISO BOX 取扱説明書

TOP WING OPT ISO BOX をご購入いただき、ありがとうございます。

TOP WING OPT ISO BOX は、オプティカル LAN アイソレーターです。入出力には一般的な LAN (RJ45) 端子を備え、OPT ISO BOX の DATA ポートとスイッチングハブやルーターを LAN ケーブルで接続し、AUDIO ポートとストリーマーなどのオーディオ機器を LAN ケーブルで接続するだけで効果を発揮します。LAN 信号は内部で光変換されるため、DATA ポートと AUDIO ポートの間は物理的嵌合がなくなり、理想的なノイズ除去が実現できるのです。

フロントパネルとリアパネル

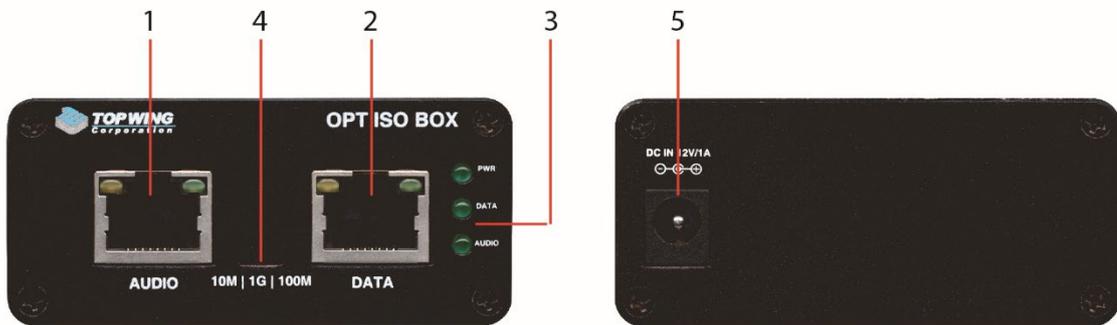

1. オーディオ機器向け LAN ポートです。ストリーマーなどのオーディオ機器と LAN ケーブルで接続します
2. スwitchングハブ (ルーター) 向け LAN ポートです。オーディオ機器ではない、上流の機器と LAN ケーブルで接続します。
3. 状態表示 LED です。以下の通りです。
 - ・ PWR : 電源オン時に点灯します
 - ・ AUDIO : AUDIO ポートが通信する際に点滅します
 - ・ DATA : DATA ポートが通信する際に点滅します
4. 速度切替スイッチです。先の細いもので切り替えることで通信速度を変更できます。左が 10Mbps、中央が 1Gbps、右が 100Mbps です。
5. 電源入力ジャックです。定格 12V/1A、2.1mm/5.5mm センタープラスです。

使用方法

1. 電源入力ジャックに AC アダプター (付属) を接続します
2. AUDIO ポート、DATA ポートにそれぞれ LAN ケーブルを接続します。LAN ケーブルは付属していませんのでお好みのものお使いください
3. 好みに合わせて、速度切替スイッチを切り替えて通信速度を変更します。速度切替スイッチは電源オンの状態で切り替えることができます。切替時に数秒程度通信が停止します。

仕様

製品名：OPT ISO BOX

品番：TW-OPT-ISO-BOX

入出力：LAN（RJ45）端子

入力電源：12V/1A, 2.1mm/5.5mm センタープラス（AC アダプター付属）

通信規格：Auto-negotiation 1000Mbps Full/100Mbps Half/10Mbps Half

※Auto-negotiation による通信速度切替機能のため、100Mbps/10Mbps 設定時には Half=半二重通信となります。対抗となる機器は速度固定設定ではなく、Auto-negotiation 設定を行なってください。

サイズ：70mm x 83mm x 32mm （幅 x 奥行き x 高さ）

重量：193g

保証期間：12 ヶ月

製品についてのご質問・ご購入者様サポート

製造・販売元：有限会社トップウイング

千葉県松戸市常盤平 5-11-9 今井ビル 3F

コンタクトフォーム：<https://topwing.jp/Contact.html>

e-mail: info@twctokyo.co.jp

Website: <https://topwing.jp/>

