


OPT USB Bridge 取扱説明書

TOP WING OPT USB Bridge をご購入いただき、ありがとうございます。

TOP WING OPT USB Bridge は、USB-SFP アダプターです。PC やミュージックサーバーと USB で接続することで、ネットワーク端子として SFP ポートを増設することができます。OPT USB Bridge をお使いいただくことで、メディアコンバーターと LAN ケーブルを介すのではなく、SFP モジュールをダイレクトにお使いいただけます。

フロントパネルとリアパネル

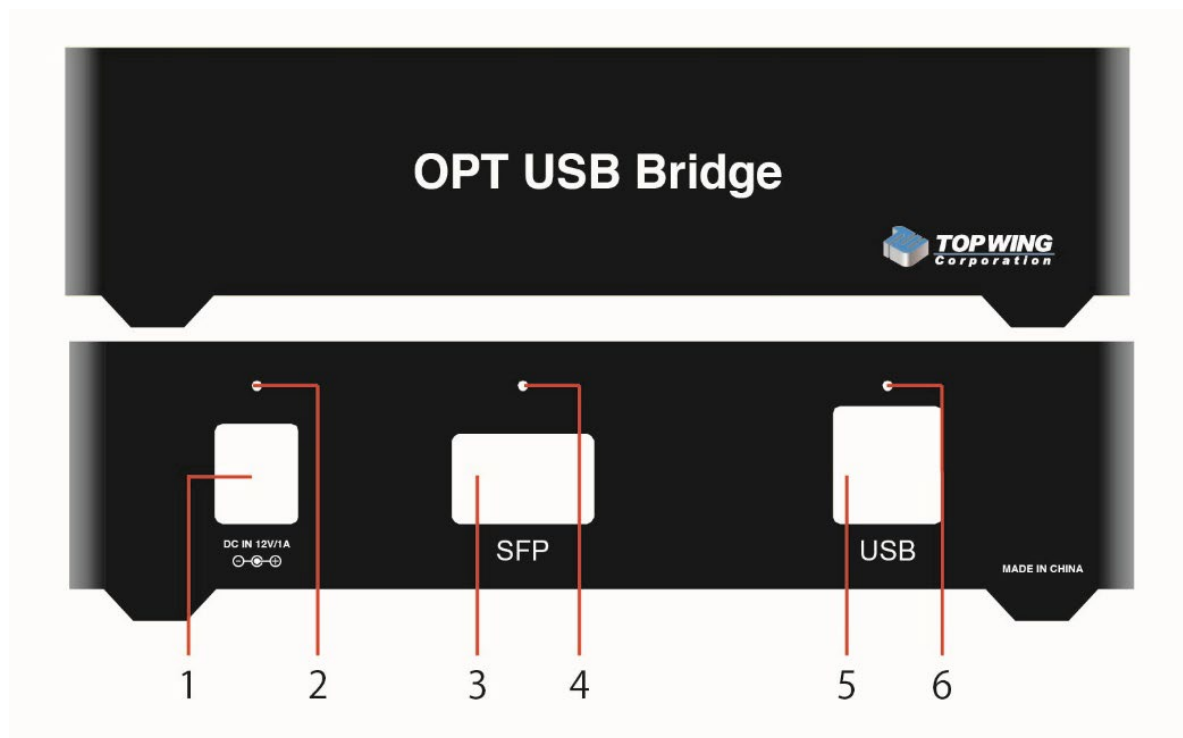

1. 電源入力ジャックです。定格 12V/1A、2.1mm/5.5mm センタープラスです。
2. 電源入力の状態 LED です。電源入力時に赤で点灯します。
3. SFP ポートです。SFP モジュールを接続します。
4. SFP ポートの状態 LED です。青で通信確立、青点滅で通信中を表します。
5. USB ポートです。LAN ケーブルを接続します。
6. USB ポートの状態 LED です。電源入力時に赤で点灯します。青で通信確立、青点滅で通信中を表します。バスパワー動作時（外部電源未接続時）には、赤と青の点滅動作となります。

使用方法

1. USB ケーブルを PC やミュージックサーバーと接続します
2. SFP ポートに SFP モジュールを接続します。SFP モジュールは付属しておりませんのでお好みのものお使いください

3. 必要に応じて、電源入力ジャックに外部電源(定格 12V/1A、2.1mm/5.5mm センタープラス)を接続してください。接続しない場合には、USB バスパワーで動作します。モバイル端末と接続する場合は、外部電源の接続が必要となる場合があります。
4. 正常に通信が確立している場合には、USB、SFP ポートの LED が青点灯、あるいは青点滅します。なお、USB ポートは、バスパワー動作時に青と赤の点滅動作となります。もし、通信が確立できない、SFP モジュールを介して通信ができない場合には、USB ケーブルを接続した機器の再起動をお試しください。

SFP モジュールの挿抜方法等については、動画を公開しておりますので、ご覧ください。

<https://youtu.be/PdhcZRmsp-Q>

仕様

製品名 : OPT USB Bridge

品番 : TW-OPT-USB-BRIDGE

入出力 : USB3.0 Type-B、SFP ポート

通信規格 : Auto-negotiation 1000Mbps Full

入力電源 : USB バスパワー、12V/1A、2.1mm/5.5mm センタープラス自動認識

※本製品に AC アダプターは付属しません

対応 OS : Windows/Mac/iOS/iPadOS/Android

※すべて OS 標準ドライバーで動作します

サイズ : 120mm x 80mm x 28mm (幅 x 奥行き x 高さ)

重量 : 264 g

標準的な小売価格 : 44,000 円 (税込)

発売日 : 2025 年 7 月 9 日

JAN コード : 4589631464994

保証期間 : 12 ヶ月

製品についてのご質問・ご購入者様サポート

製造・販売元 : 有限会社トップウイング

千葉県松戸市常盤平 5-11-9 今井ビル 3F

コンタクトフォーム : <https://topwing.jp/Contact.html>

e-mail: info@twctokyo.co.jp

Website: <https://topwing.jp/>

