

# Static Eraser “Modern” 取扱説明書

TOP WING Static Eraser “Modern”をご購入いただき、ありがとうございます。


TOP WING Static Eraser “Modern”は、除電機能を持つシェルリングです。独自の形状と素材により、再生中に発生した静電気を Static Eraser がトーンアームへ効率的に逃がします。Static Eraser を用いることで、帯電を 100V 弱まで抑えることができます。Static Eraser “Modern”は、ヘッドシェルのゴムリングと付け替えるだけで効果を発揮します。もちろん、シェルリングとしての特性も十分に考慮しており、優れた振動吸収特性を誇ります。

## Static Eraser “Modern”の装着方法

1. Static Eraser “Modern”本体をケースから取り出します
2. ヘッドシェルのトーンアームから取り外します
3. ヘッドシェルにシェルリングが付帯している場合には、取り外してください
4. ヘッドシェルのトーンアームとの接続部分に Static Eraser の穴をくぐらせます。このとき、Static Eraser に過度なテンションがかからないようご注意ください。



5. ヘッドシェルのトーンアームに取りつけます。このとき、Static Eraser がトーンアームのロックナットの回転によって傾く場合がございます。Static Eraser 下端がレコード盤面とできるだけ水平になるように調整ください。
6. レコードに針を落として Static Eraser が盤面に触れないかどうかご確認ください。盤面に触れてしまう場合は、長短2種のうち短いもの（MDN-S）をお試しください。もし、MDN-S でも盤面に触れてしまう場合には、お手数ですが、MDN-S の下端を切ってお使いください。このとき、下端ができるだけ水平になるように切断ください。なお、切断面の鋭利さ等は放電性能に特段影響しません。

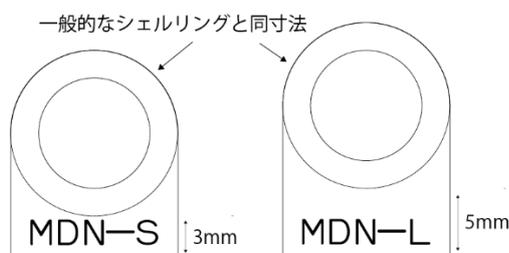

## 使用上の注意

- ・ヘッドシェルを用いないカートリッジ直付けトーンアームにはお使いいただけません
- ・アーム部もしくはヘッドシェルコネクタ部が樹脂製のトーンアームにはお使いいただけません
- ・本製品は静電気をゼロにするものではありません。一定の数値まで除電することにより、音質改善の効果が得られます。
- ・本製品は、再生中に発生する静電気を放電するためのものです。レコード保管中などに極めて高電圧の帯電をしてしまったレコード盤を瞬時に消磁する性能はございません。そのような場合には、再生前に除電ブラシ等で軽く除電してから再生ください。

## 仕様

製品名：Static Eraser “Modern”


品番：TW-SE-MDN

素材：導電性ゴム

サイズ：シェルリング形状・2種付属

Modern Short (MDN-S) 12x17x0.5mm

Modern Long (MDN-L) 12x15x0.5mm

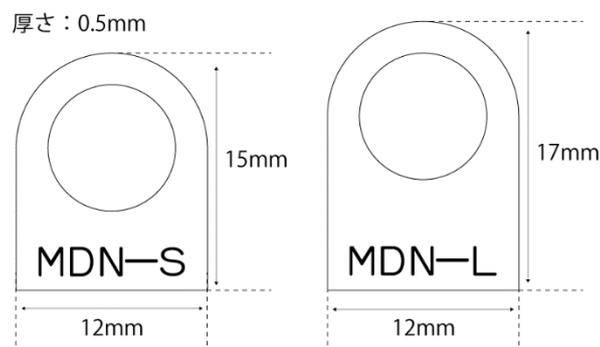

重量：0.1g 以下

内容物：Static Eraser "Modern" 長短2種 (MDN-S、MDN-L)、収納ケース

保証期間：12ヶ月

## 製品についてのご質問・ご購入者様サポート

製造・販売元：有限会社トップウイング

千葉県松戸市常盤平 5-11-9 今井ビル 3F

コンタクトフォーム：<https://topwing.jp/Contact.html>

e-mail: [info@twctokyo.co.jp](mailto:info@twctokyo.co.jp)

Website: <https://topwing.jp/>

